

SHENGQUAN
SCREENS

ORE SCREENING EXPERT

盛泉筛网·矿石筛分专家

www.sengquin.com

- 🕒 最大化您的筛分效率
- 🕒 最大化您的磨损寿命
- 💰 最大化您的投资收益



Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng — Chuyên gia trong lĩnh vực sàng lọc mỏ

Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng được thành lập vào năm 2014, nằm trong khu vực sản xuất cốt lõi của màn hình khai thác mỏ Trung Quốc - thị trấn Huzhi, huyện Huimin, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, là một doanh nghiệp sản xuất màn hình toàn diện tích hợp R&D, sản xuất và bán hàng. Dựa vào lợi thế khu vực của Tân Châu là "nguồn gốc của ngành công nghiệp màn hình polyurethane ở Trung Quốc", công ty đã đào sâu lĩnh vực màn hình trong mười năm, hiện có 15 kỹ sư và kỹ thuật viên 36 người, doanh nghiệp đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và đã trở thành nhà cung cấp màn hình hàng đầu về quy mô ở khu vực phía bắc Trung Quốc.

Sản phẩm chính: Polyurethane Screen Series và Metal Screen Series và tất cả các loại máy móc khai thác mỏ và các bộ phận của chúng. Màn hình dệt thép mangan cao, màn hình hàn, màn hình đục lỗ thép tấm, màn hình cắt laser, màn hình chống chặn, hàng rào bảo vệ và các loại màn hình đặc biệt khác của mỏ.

Tất cả các loại máy móc và phụ kiện khai thác mỏ: vít móc, dải keo, tấm căng, máy bơm bùn quét, máy quay, tấm nạo vét cát, v.v. Máy nghiền, máy cấp liệu, màn hình rung, máy tái chế cát mịn, máy rửa cát bánh xe, máy rửa cát xoắn ốc, v.v.



Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng, đã thiết lập mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các nhà máy khai thác đá quy mô lớn, nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy sàng lọc sulfite, nhà máy thép, nhà máy luyện kim trong và ngoài nước. Công ty có đội ngũ dịch vụ kỹ thuật hạng nhất, có thể cung cấp thiết kế và sản xuất sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Cung cấp chất lượng ổn định và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy, phục vụ đồng đảo người dùng.

Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng, hợp tác với các công ty logistics lớn tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ vận chuyển một cửa thông quan từ Trung Quốc đến tất cả các vùng của Việt Nam, có thể vận chuyển bằng đường biển hoặc đường bộ, có thể cung cấp dịch vụ giao hàng đến nhà máy. Từ vận tải biển Thâm Quyển Quảng Châu đến Hồ Chí Minh thời hiệu khoảng 15 ngày, vận tải đường bộ chỉ mất khoảng 7 ngày. Thời gian cụ thể được tính theo số lượng đặt hàng của bạn.

Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, cũng là thành viên của Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi rất vui mừng được chứng kiến sự phát triển kinh tế và xây dựng chính trị tự do dân chủ của Việt Nam hiện nay, chúng tôi hy vọng có thể đạt được quan hệ hợp tác tốt đẹp với các doanh nghiệp của quý quốc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển.



Chứng nhận hệ thống chất lượng
quốc tế IOS9001



phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản

Sự lựa chọn tuyệt vời trong lĩnh vực sàng lọc mỏ

Công ty màn hình Shengquan sử dụng, sử dụng nguyên liệu polyurethane nhập khẩu chất lượng cao để sản xuất so với vật liệu polyurethane chất lượng thấp phổ biến trên thị trường và tái chế vật liệu tái chế được làm bằng cách nung chảy lại màn hình cũ, mắt thường có thể không nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng, nhưng sau khi sử dụng nó sẽ biết: từng xu một.

Dòng sản phẩm màn hình polyurethane được sản xuất bởi công ty chúng tôi sử dụng nguyên liệu polyurethane nhập khẩu từ Đức, kết hợp với quá trình "đùn trực vít đôi" được phát triển độc lập, có khả năng chống mài mòn tốt và tuổi thọ cao. Khả năng chống mài mòn của nó gấp 3-5 lần so với tấm sàng thép và hơn 5 lần so với tấm sàng cao su thông thường. Polyurethane là vật liệu sàng lọc có khả năng chống mài mòn tốt nhất trên thế giới hiện nay. Hình dạng lỗ của tấm sàng là: đường may, hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông. Đặc điểm lớn nhất của nó là chịu mài mòn.


■ Các sản phẩm màn hình polyurethane của Shengquan Screen Company có



Polyurethane căng màn hình
Lỗ tròn/100mm




Tấm sàng khử nước PU
2×25mm

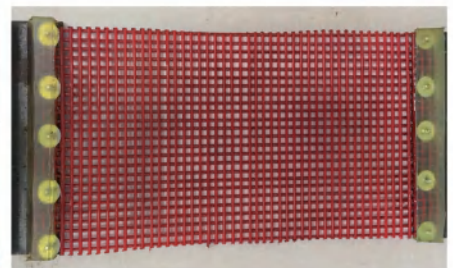


Màn hình Polyurethane Bar Bar
5×5mm



Polyurethane High Frequency
Screen Mesh 0.15mm

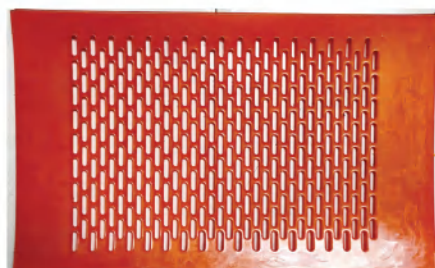

Polyurethane kéo màn hình
5×25mm

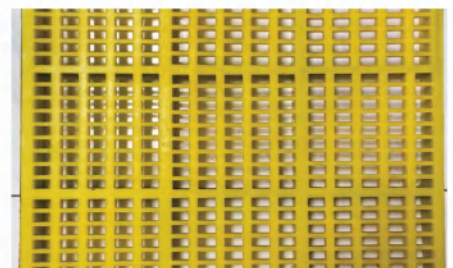

Polyurethane Modular màn hình
tấm 12×30mm

■ Polyurethane loạt màn hình lợi thế



Công việc sửa chữa nhỏ, tấm sàng polyurethane không dễ bị hư hỏng và tuổi thọ dài, do đó, nó có thể làm giảm đáng kể số lần sửa chữa và giảm tổn thất do ngừng sửa chữa.



Tổng chi phí thấp, mặc dù cùng một thông số kỹ thuật (diện tích) của tấm màn hình polyurethane cao hơn đầu tư một lần (khoảng 2 lần) so với tấm màn hình bằng thép không gỉ, nhưng vì tuổi thọ của tấm màn hình polyurethane gấp 3~5 lần so với tấm màn hình bằng thép không gỉ, và số lần sửa chữa và thay thế ít hơn, tổng chi phí không cao và rất có lợi về mặt kinh tế.



Khả năng chống ẩm tốt, có thể hoạt động trong điều kiện nước là phương tiện truyền thông, và trong trường hợp nước, dầu và các phương tiện truyền thông khác, hệ số ma sát của polyurethane và vật liệu giảm, tốt hơn cho sàng lọc, cải thiện hiệu quả sàng lọc, và có thể tránh sự bám dính của các hạt ẩm, đồng thời do hệ số mài mòn giảm, hao mòn ít hơn và tuổi thọ được cải thiện. Chống ăn mòn, không cháy, không độc hại và không vị.



Do thiết kế lỗ sàng hợp lý, quá trình sản xuất tấm sàng là duy nhất, các hạt có kích thước giới hạn sẽ không chặn lỗ sàng.



Hiệu suất hấp thụ rung tốt, khả năng im lặng mạnh mẽ, có thể làm giảm tiếng ồn và có thể làm cho các vật trên màn hình không dễ vỡ trong quá trình rung.



Do đặc điểm rung thứ cấp của polyurethane, tấm sàng polyurethane có tác dụng tự làm sạch, do đó hiệu quả sàng lọc cao.




Tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, trọng lượng polyurethane nhỏ, nhẹ hơn nhiều so với màn hình thép cùng kích thước, do đó giảm tải máy sàng, tiết kiệm điện và có thể kéo dài tuổi thọ máy sàng.





phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản

Polyurethane căng màn hình

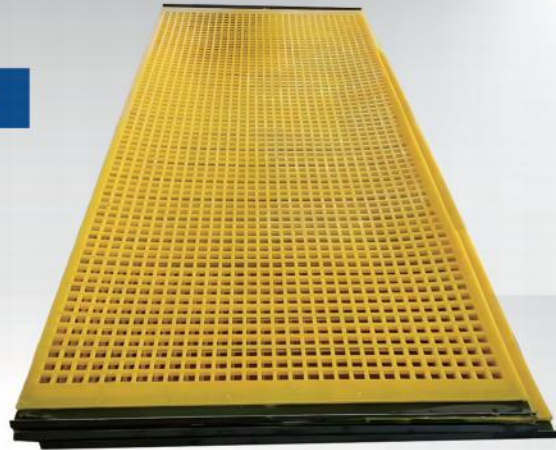

Màn hình căng polyurethane là một trong những sản phẩm có sản lượng cao hơn của Công ty Màn hình Shengquan. Nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sàng lọc quặng, cát và đá. Sử dụng dây thép chất lượng cao làm vật liệu khung, cộng với bản thân polyurethane có độ đàn hồi rất cao, độ bền cao hấp thụ lực va đập, chống mài mòn cao, vì vậy nó có độ bền kéo cao, khả năng chịu tải của nó được điều chỉnh hơn 2,5 lần so với màn hình cao su. Vật liệu của tấm sàng căng polyurethane Vật liệu sản xuất của tấm sàng căng polyurethane thuộc về chất đàn hồi hữu cơ polymer cao, có ưu điểm là khả năng chống mài mòn tuyệt vời, khả năng chống uốn và chịu tải lớn. Vật liệu sản xuất của tấm sàng căng polyurethane được xử lý đặc biệt để đảm bảo độ đàn hồi không thay đổi trong thời gian dài sử dụng.

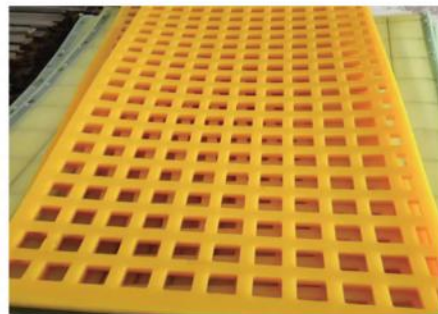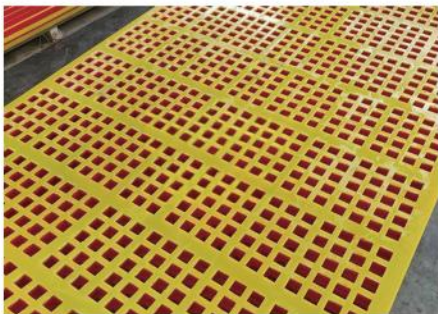


Tuổi thọ ứng dụng của nó cao hơn 6-8 lần so với màn hình kim loại thép mangan thông thường, gấp 3 lần so với màn hình thép không gỉ, gấp 3,9 lần so với màn hình cao su tự nhiên, và là vật liệu màn hình chống mài mòn tốt nhất trên thế giới hiện nay.



phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản

Tấm sàng polyurethane với tấm sàng mô-đun

tùy chỉnh màn hình tiếp tục phát triển

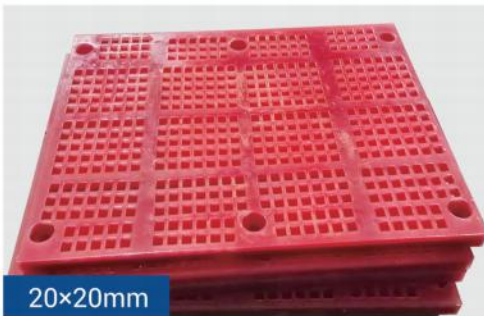

20×20mm

■ Tấm sàng polyurethane

tính năng là dễ dàng hơn để thay thế, chia màn hình cỡ lớn thành nhiều miếng nhỏ, bộ xương thép tích hợp, đảm bảo mạnh mẽ trong khi thuận tiện thay thế và bảo trì, một trong những mảnh có thể được thay thế ngay lập tức sau khi hao mòn nghiêm trọng, tiết kiệm chi phí, sử dụng phương pháp cài đặt bu lông.

■ Tấm màn hình mô-đun

Nó được cải tiến trên cơ sở tấm màn hình polyurethane, sử dụng thiết kế mô-đun tiên tiến, vật liệu sử dụng vật liệu polyurethane ba thành phần chống mài mòn và đàn hồi hơn, sử dụng phương pháp lắp đặt tấm màn hình không có bu lông mô-đun, dễ dàng lắp đặt và thay thế, ổn định tốt sau khi lắp đặt, đàn hồi hơn và cải thiện hiệu quả sàng lọc.



Các sản phẩm tùy chỉnh này có thể thích ứng chính xác với các yêu cầu sàng lọc trong các điều kiện làm việc phức tạp khác nhau, vừa giảm chi phí lắp đặt vừa giảm thời gian lắp đặt. Vì lý do này, tấm sàng mô-đun được ưa chuộng bởi các doanh nghiệp khai thác mỏ hiện đại ở Trung Quốc với quy mô nhất định, đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong ngành công nghiệp, tạo ra sức sống mới cho các liên kết sàng lọc trong sản xuất công nghiệp.

phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản



Tấm sàng khử nước PU



Cấu trúc của tấm màn hình polyurethane được sản xuất bởi Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng là thuận tiện để cài đặt và tháo dỡ. Bộ xương thép chất lượng cao được xây dựng bên trong để đảm bảo sức mạnh sử dụng và không dễ dàng để chặn các lỗ màn hình.

Tấm sàng khử nước polyurethane là một loại màn hình rung, được phân biệt với các màn hình rung khác bởi

- 01 Vật liệu khác nhau, tấm sàng khử nước là để làm khô các vật liệu có chứa bùn, để đạt được sự tách nước cặn, để đạt được mục đích của đồng khô hoặc vận chuyển, nói chung yêu cầu rằng càng nhiều vật liệu trên màn hình được xả khô càng tốt, và màn hình rung chung là để sàng lọc các vật liệu có kích thước hạt khác nhau, bao gồm cả màn hình khô và ướt, tỷ lệ của vật liệu trên và dưới màn hình phụ thuộc vào chính vật liệu.
- 02 Các hình thức của bề mặt màn hình là khác nhau. Các bề mặt màn hình mất nước chủ yếu là leo lên dốc, có lợi cho hàng khô, trong khi các tấm màn hình mất nước rung nói chung là bề mặt màn hình ngang hoặc xuống để có lợi cho việc xả vật liệu.

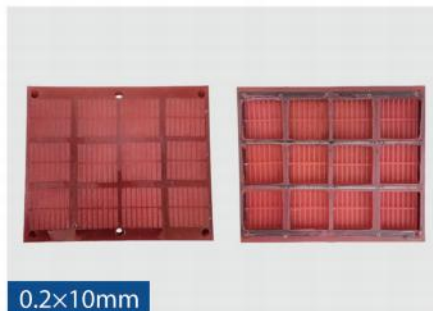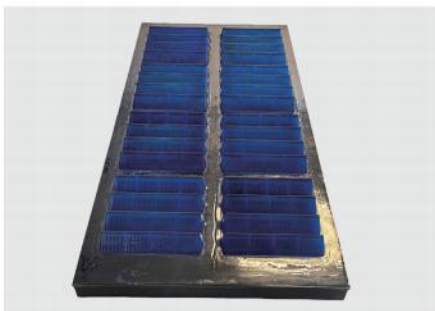

■ Ứng dụng

Màn hình phân loại polyurethane, tấm sàng được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, khai thác mỏ, than, vật liệu xây dựng, bảo tồn nước, xây dựng đường và các ngành công nghiệp khác trên máy sàng. Nó là sản phẩm thay thế cho màn hình đục lỗ thép tấm, lưới dệt dây, tấm sàng thép không gỉ và tấm sàng cao su.

phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản

Màn hình Polyurethane Bar Bar



TNHH Thịnh Polyurethane Bar sàng lọc nguyên liệu polyurethane nhập khẩu chất lượng hàng đầu của Đức, sử dụng sáng tạo cấu trúc của gia công phần mềm polyurethane lót dây cáp. Sự kết hợp này kết hợp hoàn hảo độ đàn hồi và khả năng chống mài mòn của polyurethane, so với màn hình polyurethane tinh khiết, nó đảm bảo hiệu suất cao trong khi giảm chi phí hiệu quả trong khi cải thiện đáng kể hiệu quả sàng lọc, mang lại cho người dùng sự lựa chọn tỷ lệ giá trị tốt hơn.

■ Đặc điểm của màn hình PU Bar Bar



Độ chính xác sàng lọc cao, do thiết kế lỗ sàng hợp lý, quá trình sản xuất tấm sàng là duy nhất, các hạt có kích thước giới hạn sẽ không chặn lỗ sàng, cải thiện đáng kể độ chính xác của màn hình, hiệu quả sàng lọc của màn hình thanh cao hơn so với màn hình loạt polyurethane khác.



tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ polyurethane có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhiều so với màn hình thép cùng kích thước, do đó giảm tải máy sàng, tiết kiệm điện và có thể kéo dài tuổi thọ máy sàng.



■ Ứng dụng

Phạm vi ứng dụng rộng, ứng dụng chuyên nghiệp mạnh mẽ, tùy chỉnh máy đo. Nó được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, luyện kim, than, than cốc, rửa than, công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác.

phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản

Polyurethane kéo màn hình


vũ khí sàng lọc cho quặng nhớt



Màn hình giãn Polyurethane thường sử dụng các lỗ màn hình vuông hoặc hình chữ nhật, được làm từ nguyên liệu polyurethane nhập khẩu nguyên chất. Thiết bị sàng lọc các vật liệu khó sàng lọc như mịn, dính và ướt (chẳng hạn như than thô có độ ẩm cao có độ nhớt lớn và phân loại kích thước hạt trung bình và mịn của than cốc), đặc biệt là trong trường hợp vật liệu được xử lý dễ dàng làm tắc nghẽn màn hình, màn hình giãn nở có thể đạt được hiệu quả sàng lọc rất cao với diện tích màn hình tương đối nhỏ và đảm bảo rằng màn hình không bị tắc.



■ Các tính năng của màn hình giãn nở PU

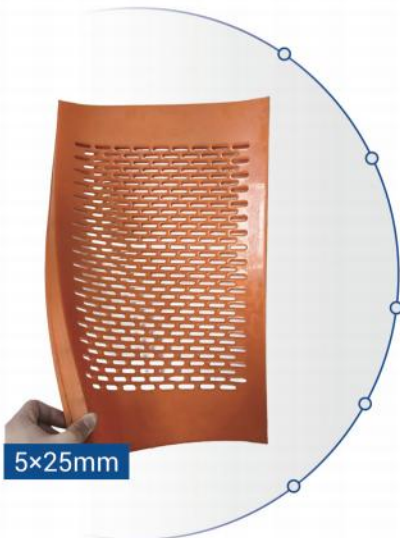

- Màn hình giãn Polyurethane được làm bằng nguyên liệu polyurethane nhập khẩu. Hiệu suất chống mài mòn tốt hơn so với màn hình polyurethane thông thường.
- Màn hình giãn nở polyurethane có độ đàn hồi cao. Bề mặt màn hình mở rộng và co lại liên tục với tần số 800 lần mỗi phút, tạo ra gia tốc rất cao. Dưới tác động này, màn hình polyurethane rất khó xuất hiện hiện tượng chặn lỗ.
- Polyurethane thư giãn màn hình, bề mặt màn hình mỏng, tỷ lệ mở lỗ cao, khối lượng xử lý lớn, hiệu quả sàng lọc cao.
- Polyurethane Slash Screen là cực kỳ nhẹ, tải trọng màn hình nhỏ và tuổi thọ lâu dài.
- Tỷ lệ mở màn hình giãn nở polyurethane cao, khối lượng xử lý đơn vị lớn, hiệu quả sàng lọc cao.

■ Ứng dụng của Polyurethane Slash Screen

Màn hình giãn Polyurethane chủ yếu được sử dụng để sàng lọc các vật liệu quặng tỉ mỉ để phân loại, sàng lọc và các nơi khác. Nó được sử dụng phổ biến trong sàng lọc mỏ than. Màn hình giãn nở polyurethane đặc biệt thích hợp để sàng lọc các vật liệu có độ bám dính mịn và khó phân tán trong sàng lọc. Nó có thể đơn giản hóa đáng kể quy trình công nghệ của ngành công nghiệp rửa than và cải thiện lợi ích kinh tế.

phẩm lưới sàng polyurethane Dòng sản

Polyurethane High Frequency Screen Mesh

công cụ cải tiến trong ngành sàng lọc



Màn hình tần số cao Polyurethane, còn được gọi là màn hình phân tử, màn hình Drick, là sản phẩm thay thế nâng cấp của màn hình đường may bằng thép không gỉ, nó được sử dụng rộng rãi trong máy sàng tần số cao trong luyện kim, mỏ, than và các ngành công nghiệp khác. Màn hình này ngăn chặn việc sử dụng quá trình liên kết bằng cách đúc toàn bộ một lần, làm giảm đáng kể diện tích mù, do đó nâng cao hiệu quả sàng lọc.

Hiệu suất tối ưu, định hình lại giá trị sàng lọc

■ Khả năng sản xuất R&D mạnh mẽ

Chúng tôi tự sản xuất màn hình tần số cao polyurethane, có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và đổi mới công nghệ, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao phù hợp hơn với nhu cầu.



Quy trình sản xuất hàng đầu: Toàn bộ quá trình đúc và đúc duy nhất, không chỉ đảm bảo sự ổn định của cấu trúc màn hình, mà còn làm cho nó có tính chất vật lý tuyệt vời hơn, độ bền vượt xa các sản phẩm tương tự.



Cấu trúc sản phẩm được tối ưu hóa: Được xây dựng trong dây mềm cường độ cao, kết hợp với thiết kế diện tích lỗ mở lớn, nó nổi bật trong số các sản phẩm tương tự. Nó vừa nâng cao đáng kể hiệu quả sàng lọc, vừa ngăn chặn hiệu quả tắc nghẽn lỗ và hiện tượng tắc nghẽn màn hình, đảm bảo quá trình sàng lọc trơn tru và không bị cản trở.



■ Độ bền tuyệt vời

Màn hình tần số cao polyurethane có khả năng chống ma sát, chống va đập, chống rách, tuổi thọ lên đến hơn 6 tháng, gấp 5-8 lần so với tấm thép, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế thiết bị.


Dòng màn hình kim loại

sức mạnh vững chắc của sàng lọc công nghiệp


Dòng màn hình kim loại

Mangan thép dệt màn hình

Sức mạnh vững chắc của sàng
lọc công nghiệp

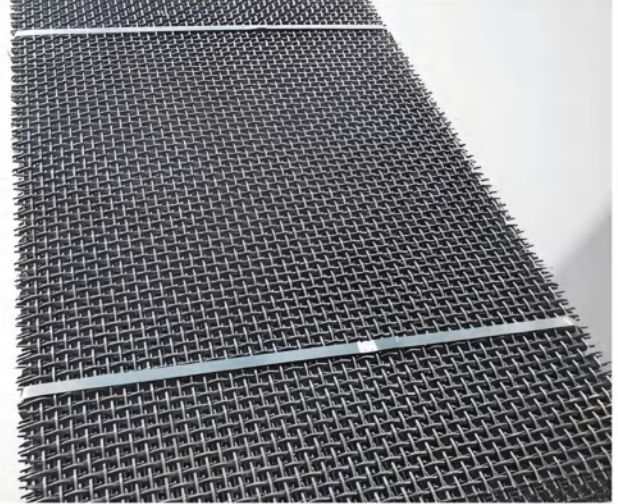

Mangan thép màn hình lưới đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như là một sàng lọc quan trọng lưới kim loại lọc. Với hiệu suất tuyệt vời của nó, nó được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, luyện kim, hóa chất, máy móc, mỏ, than, dầu, phân bón hóa học, ngũ cốc và các ngành công nghiệp khác để sàng lọc, lọc, khử nước, khử bùn và các hoạt động khác.

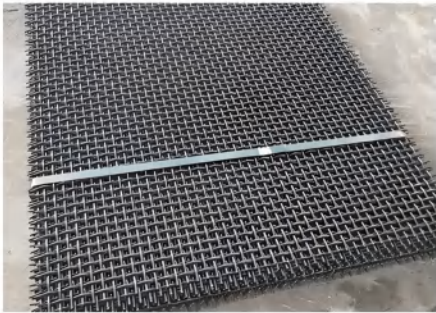

Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng ty sử dụng chất lượng cao 65 mangan thép làm vật liệu. Đường kính dây có thể được tùy chỉnh theo vật liệu sàng lọc, độ bền đạt đến mức độ hàng đầu trong ngành.




Cường độ cao và độ cứng cao: thép mangan là một loại thép hợp kim mangan cao, chẳng hạn như thép mangan 65, hàm lượng carbon khoảng 0,65%, nguyên tố mangan là nguyên tố hợp kim chính. Nó có sức mạnh tốt, độ cứng và cân bằng độ dẻo dai, sau khi xử lý nhiệt, bề mặt sản xuất gia công cứng, tạo thành một lớp chống mài mòn, độ cứng và khả năng chống mài mòn được cải thiện đáng kể, và cũng có khả năng chống ăn mòn nhất định, có thể chịu được tác động mạnh mẽ và ma sát.



Ưu điểm cấu trúc độc đáo: sử dụng phương pháp dệt nhúng (Mn65-Q), điểm giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ không nổi bật, bề mặt màn hình phẳng và lực đồng đều, có lợi cho việc sàng lọc và vượt qua vật liệu. Mặt cắt dây lưới được thiết kế theo hình thang, khe hở hẹp và rộng hơn. Cấu trúc này dễ rò rỉ. Nó cũng có thể làm giảm hiệu quả tình trạng vật liệu chặn lỗ sàng và nâng cao hiệu quả sàng lọc.

Dòng màn hình kim loại

Thép tấm đục lỗ màn hình



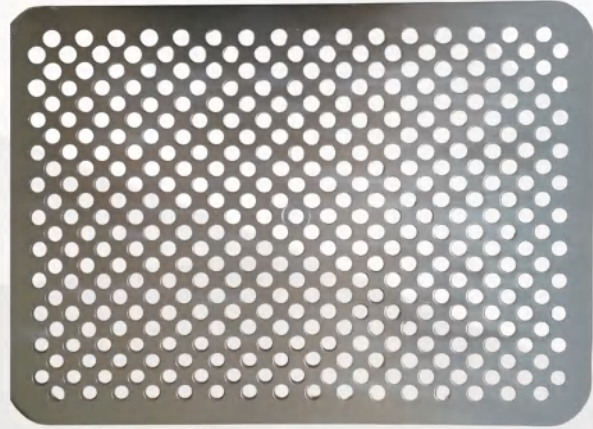


■ Lựa chọn vật liệu

Sử dụng thép carbon cao chất lượng cao hoặc thép mangan (vật liệu có thể được lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng)


■ Quá trình đấm

Lưới đục lỗ là dập khuôn vật liệu kim loại thông qua máy đục lỗ để tạo thành lỗ phân bố đều. Khi đục lỗ trên tấm thép mangan, hãy chọn khuôn dập và máy dập phù hợp theo khẩu độ, khoảng cách lỗ và độ dày tấm, kiểm soát tốc độ và áp suất dập, tránh thiệt hại khuôn hoặc nứt tấm, đồng thời áp dụng các biện pháp bôi trơn để giảm ma sát và cải thiện hiệu quả và chất lượng đấm. Bằng cách điều chỉnh hình dạng và sắp xếp khuôn, tấm sàng với các loại lỗ khác nhau và khoảng cách lỗ có thể được sản xuất, chẳng hạn như lỗ tròn, lỗ vuông và lỗ dài, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau.

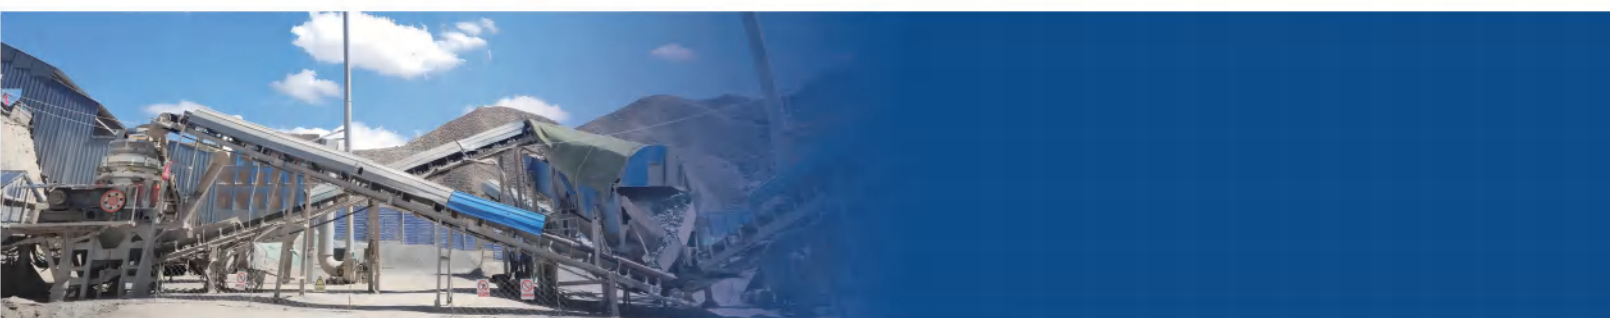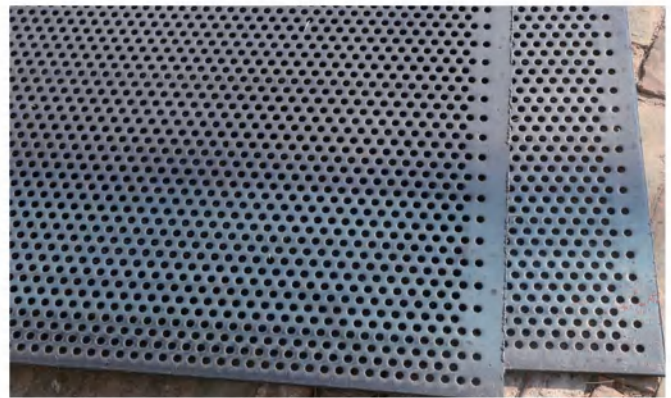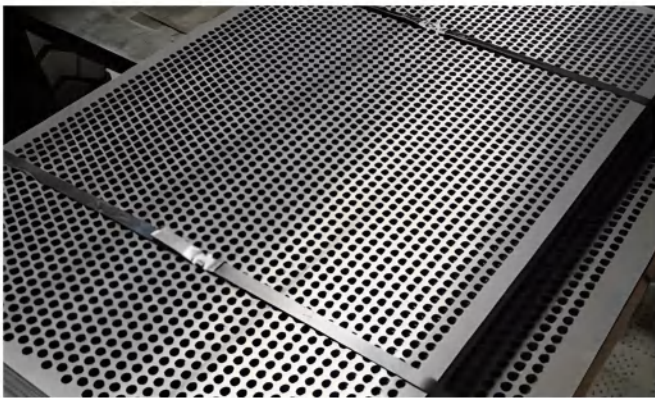

Dòng màn hình kim loại



Lưới hàn kim loại

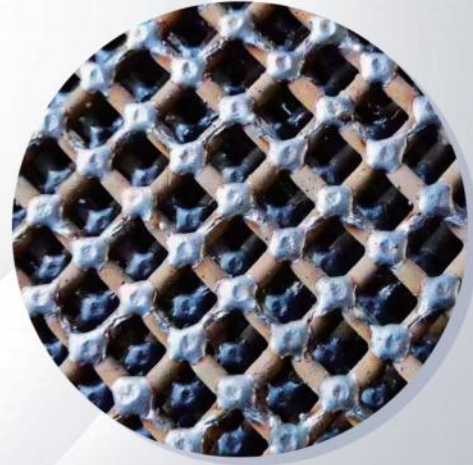

Mangan thép hàn màn hình, kích thước lỗ hợp kim hàn, chống ăn mòn, sức đề kháng mạnh mẽ, ma sát kháng, nhiệt độ cao kháng, lưới lỗ đồng đều và bằng phẳng. Các sợi ngang dọc của màn hình được kết nối bằng hàn hồ quang. Không có chéo và không trượt giữa các dải màn hình. Nó có thể làm giảm hiệu quả thiệt hại vật lý của các dải màn hình ma sát lẫn nhau, va chạm và các điều kiện khác khi rung. Cấu trúc tổng thể ổn định và không dễ bị biến dạng.

■ Lựa chọn vật liệu

- 01** Dây thép carbon thấp với sức mạnh và độ dẻo dai nhất định, chi phí tương đối thấp, phù hợp cho một số dịp không có yêu cầu cao về khả năng chống ăn mòn.
- 02** Dây thép mangan cao độ bền cao và khả năng chống mài mòn tốt, đặc biệt thích hợp để xử lý các vật liệu có độ cứng cao hơn và các hạt lớn hơn, chẳng hạn như sàng lọc quặng và các vật liệu khác trong mỏ, luyện kim và các ngành công nghiệp khác.
- 03** Dây thép không gỉ Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, chống oxy hóa và chịu nhiệt độ cao. Nó có thể được sử dụng trong nhiều môi trường khắc nghiệt trong một thời gian dài mà không bị rỉ sét, duy trì hiệu suất tốt. Nó thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác có yêu cầu cao về vệ sinh và chống ăn mòn.

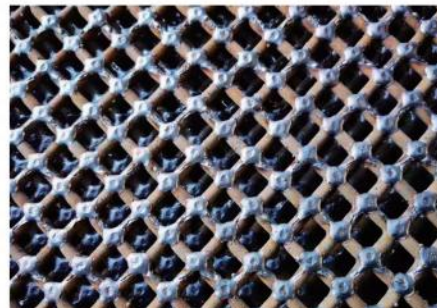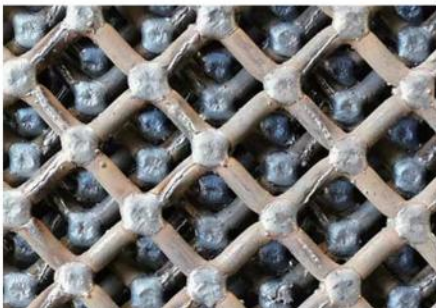

Dòng màn hình kim loại

Màn hình cắt laser



Công ty TNHH Thịnh Xuân Lưới Sàng ty mua máy cắt laser sợi từ Thụy Sĩ, chính xác hơn. Là một thay thế cho màn hình đục lỗ tấm thép, sử dụng máy cắt laser có độ chính xác cao để cắt tấm thép, có thể kiểm soát chính xác sự phân bố của khẩu độ và lỗ, độ chính xác xử lý có thể đạt 0,1mm, tường lỗ mịn, khẩu độ đồng đều, có thể đáp ứng các ứng dụng có yêu cầu cao về độ chính xác sàng lọc.

■ Ưu điểm



Khả năng thích ứng cao

Hầu như bất kỳ vật liệu nào có thể được xử lý, bao gồm thép mangan, thép không gỉ, nhôm, đồng, niken, molybden, hợp kim titan và các vật liệu kim loại khác, cũng như một số vật liệu phi kim loại.



Xử lý không tiếp xúc

chùm tia laser không chạm vào phôi, sẽ không áp dụng ứng suất cơ học lên vật liệu, tránh biến dạng màn hình hoặc sự xuất hiện của gờ cạnh lỗ, cũng không gây ô nhiễm cho phôi, đảm bảo chất lượng và hiệu suất của màn hình.




Chất lượng tốt của bề mặt cắt

bề mặt cắt mịn, không có gờ, đường cắt nhỏ, thường là 0,1-0,2mm, vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ, biến dạng nhiệt của vật liệu cũng rất nhỏ, giúp duy trì độ phẳng và hiệu suất sử dụng của màn hình.



Chế biến linh hoạt cao

thông qua lập trình máy tính có thể nhận ra điều khiển tự động, có thể nhanh chóng xử lý các hình dạng, kích thước và loại lỗ màn hình theo yêu cầu thiết kế, chẳng hạn như lỗ tròn, lỗ vuông, lỗ dài, lỗ đặc biệt, vv, cũng có thể cắt đồ họa phức tạp để đáp ứng nhu cầu của các kịch bản ứng dụng khác nhau.

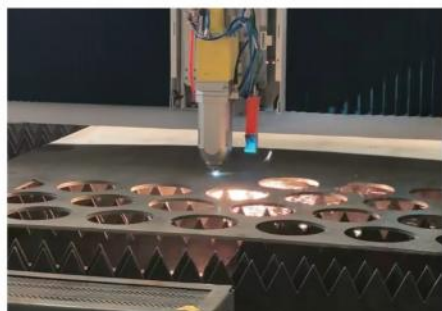

Sơ đồ cài đặt màn hình khai thác mỏ và trường hợp hợp tác doanh nghiệp



Dự án cát cơ chế sản xuất 200 tấn tại cảng Giang Âm




Dự án tổng hợp cát và đá với công suất hàng năm 2 triệu tấn từ mỏ Jiande Jiantai



Quảng Châu Ningde Guangguang Nghiền đá công ty sản xuất hàng năm 3 triệu tấn đá dự án cho xây dựng sử dụng



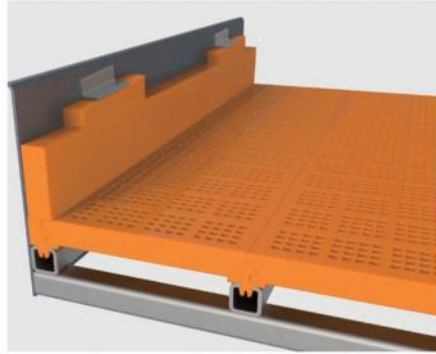

Phụ tùng máy sàng rung cỡ



Bộ cài đặt màn hình Polyurethane



Bơm bùn



Máy cạo Polyurethane



Máy rửa cát xoắn ốc PU Blade



Polyurethane chống tràn vấy




Polyurethane gắn ray đứng



Tấm chống mài mòn PU



Tay áo xe nâng PU

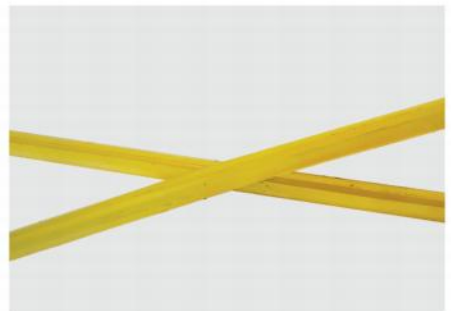

Thanh keo polyurethane



Vít móc



Vòi phun cát PU



xyclon thủy lực

Dịch vụ trước và sau bán hàng



Về vận chuyển

Vận chuyển đường biển và đường bộ đều được, lấy Quảng Châu Trung Quốc đến Hồ Chí Minh làm ví dụ, thời hạn vận chuyển đại khái là 15 ngày bằng đường biển, vận chuyển đường bộ 7 ngày, có thể giao hàng đến tận nhà.



Về thủ tục hải quan

Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ khai báo hải quan nhập khẩu tại Việt Nam, giúp bạn tránh được các thủ tục hải quan rườm rà, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tự làm thủ tục hải quan để nhận hàng.

■ Cách đo dữ liệu màn hình

Chiều dài và chiều rộng của màn hình, độ dày, khẩu độ, cách cài đặt. (Chiều rộng của màn hình đề cập đến chiều dài của máy rung màn hình)

■ Về sau bán hàng

Làm thế nào để cài đặt:

1. Kỹ thuật viên của công ty có thể được liên hệ để gửi cho bạn video hướng dẫn cài đặt chi tiết, kỹ thuật viên của công ty từ xa hướng dẫn bạn cài đặt.
2. Công ty gửi kỹ thuật viên đến trang web để hướng dẫn nhân viên của bạn cài đặt và đo dữ liệu màn hình.



SHENGQUAN SCREENS

地址：山东省滨州市惠民县胡集镇
地税分局西侧251700

马来西亚海外分部
Malaysia Sales Center

Address: Sengquin Screen Malaysia Branch 5, Jalan Jalil Perwira 2, Bukit Jalil, 58200
Phone: +60 182027058/ +60 1137101392



成方泉
13954347176



WhatsApp



sengquin.com

邮箱: a1825215297@gmail.com